



CLAPET ANTI-RETOUR

- Le flux est libre dans un sens et bloqué dans le sens opposé.
- Connectez l'actionneur au port A et le débit de pression au port B.
- Ces vannes permettent l'écoulement du port B au port A et le bloquent dans le sens opposé.
- Ils peuvent aussi bien être utilisés comme régulateurs de débit unidirectionnels à réglage fixe, en demandant un trou calibré.

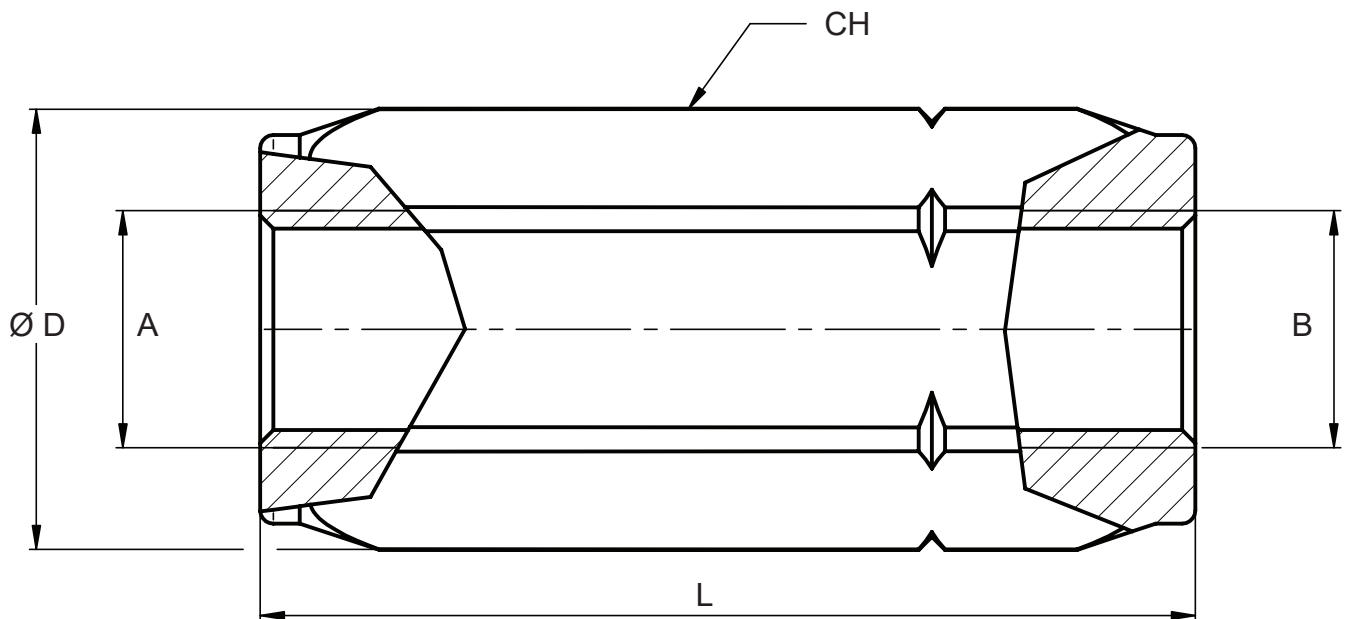

Sens de circulation



Références			A-B	D	L	CH	Flux max.	Pression
Tarage 0,5 bar	Tarage 4 bar	Tarage 8 bar	Filetage	(mm)	(mm)		(l/min)	max. (bar)
CAR01	CAR041	CAR081	1/4"	Ø 21	58	19	30	400
CAR02	CAR042	CAR082	3/8"	Ø 27	62	24	50	
CAR03	CAR043	CAR083	1/2"	Ø 33	71	30	90	350
CAR04	CAR044	CAR084	3/4"	Ø 40	83	36	130	300
CAR05	CAR045	CAR085	1"	Ø 59	106	45	180	270
CAR06	CAR046	CAR086	1 1/4"	Ø 63	127	55	250	250
CAR07	CAR047	CAR087	1 1/2"	Ø 74	138	65	380	200

Matière corps Acier zingué

Matière composants internes Acier trempé

Pression d'ouverture 0,5 / 4 / 8 bar

Version inox,
nous consulter