





INDICATEUR DE NIVEAU ET THERMOSTAT EN KIT EHPKT

- Capteur de niveau électromagnétique modulaire.
- Livré avec un tube en cuivre de longueur 300mm
- Compatible huile minérale, fuel, eau.
- Inversion du contact par rotation du flotteur.





EHLPKT30

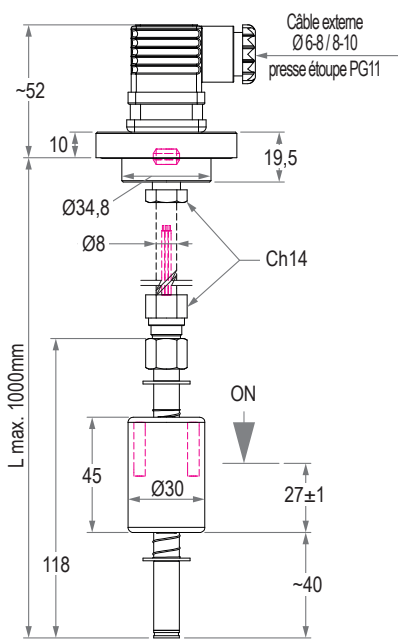

EHLPKT31

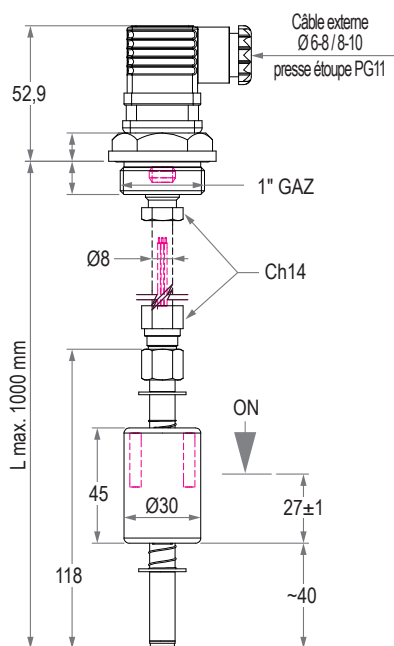

EHLPKT32

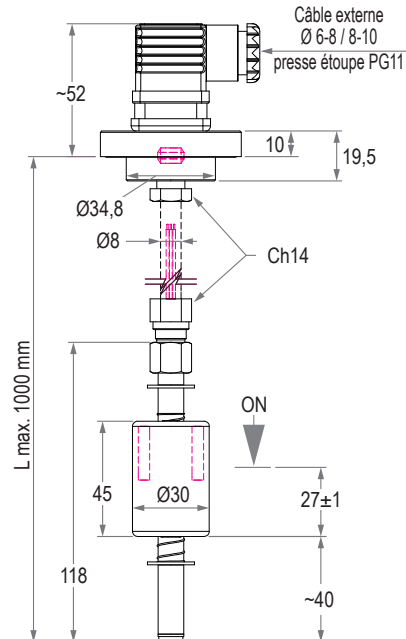

Fixation

3 trous	EHLPKT30082-100
1" Gaz	EHLPKT31082-100
2 trous	EHLPKT32082-100
Contact	NF - NO
Le contact peut être converti de NF en NO par rotation du flotteur	

Matière flotteur	Nylon expansé
Matière anneau	Bronze phosphoreux
Contact électrique	SPDT - Thermostat
Protection	IP65
Température de fonctionnement	-15°C à 80°C
Tension max. du commutateur	250 Vac (220 Vac SPDT)
Capacité max. du commutateur	80 W (50W SPDT)
Poids spécifique du fluide	> 0,75

Livré avec vis, écrous et joints

Pour version personnalisée (températures, longueur de tube, contact, etc.) nous consulter pour disponibilité