


CARTOUCHE DE RECHANGE TYPE FD


EHxx

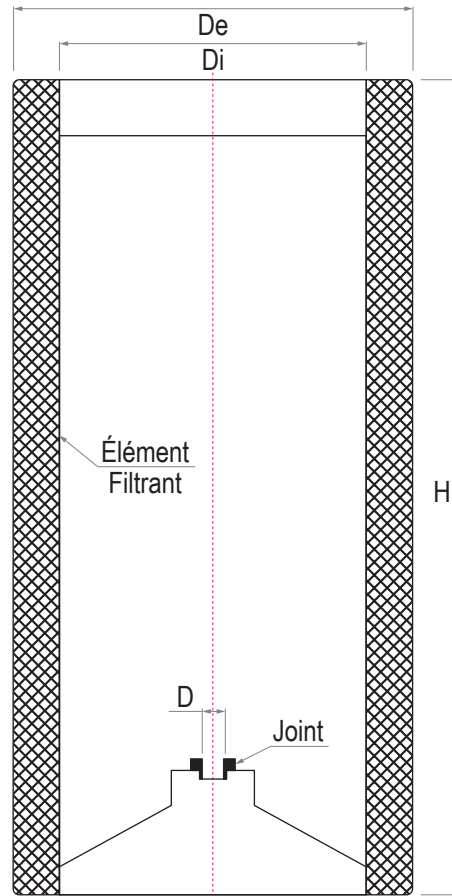

Référence	Capacité (l/min)	De	Di	D	H
EH12	16	57	34	4	85
EH22	30	71	50	8	55
EH24	60				106
EH25	90				150
EH26	120	92	64	12	200
EH43	90				115
EH44	120				150
EH45	180				225
EH46	240				300
EH63	300				126
EH66	400	350			
EH68	500	480			
EH69	1000	203	157	14	960
EH81	450				250
EH82	600				330
EH83	800				440
EH84	1000				545
EH85	1500				825
EH86	2000				1090

	Média filtrant	5 µm	10 µm	25 µm	40 µm	60 µm	90 µm
A	Fibre de verre	✗	✓	✓	✗	✗	✗
P	Papier	✓	✓	✗	✗	✗	✗
M	Métallique	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Matière coupelle	Acier
Matière tôle	Inox
Matière joint	Nitrile
Température d'utilisation	-25°C à 110°C
Tarage du by-pass	1,7 bar

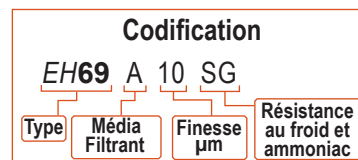

Pour filtration spécifique
Froid/Ammoniac/Renfort
nous consulter.