


CLAPET - CRÉPINE POUR GROUPE DE REMPLISSAGE

GMPC

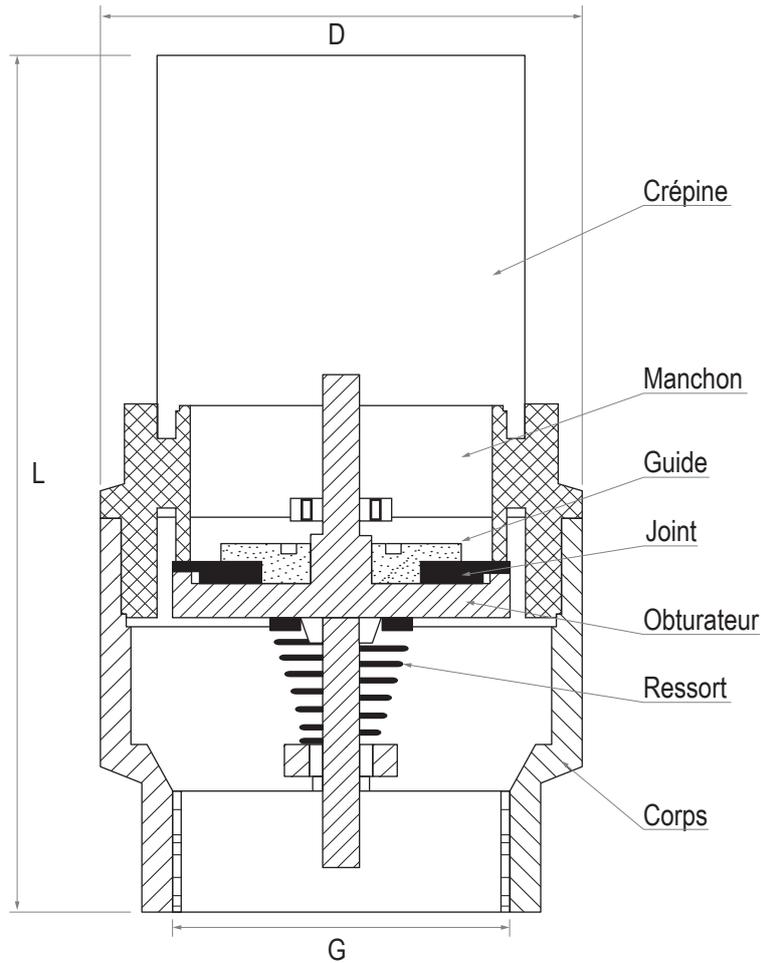

Matières	Corps : Laiton matricé à chaud
	Manchon, obturbateur, guide : Nylon
	Joint : NBR
	Ressort : Acier inoxydable
	Crépine : Acier inoxydable
Température de fonctionnement	-20°C à + 100°C
Pression d'ouverture minimum	0,03 bar

Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1

**Informations complémentaires
nous consulter.**

Référence	G	D (mm)	L (mm)	Filtration μ	Poids (g / pièce)
GMPC	1"	48	87	1200	163